warmfix.




каталог продукции.

- **ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ**
- **НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ**
- **ДИЗАЙН-КОНВЕКТОРЫ**

www.warmfix.ru

2025

о компании.

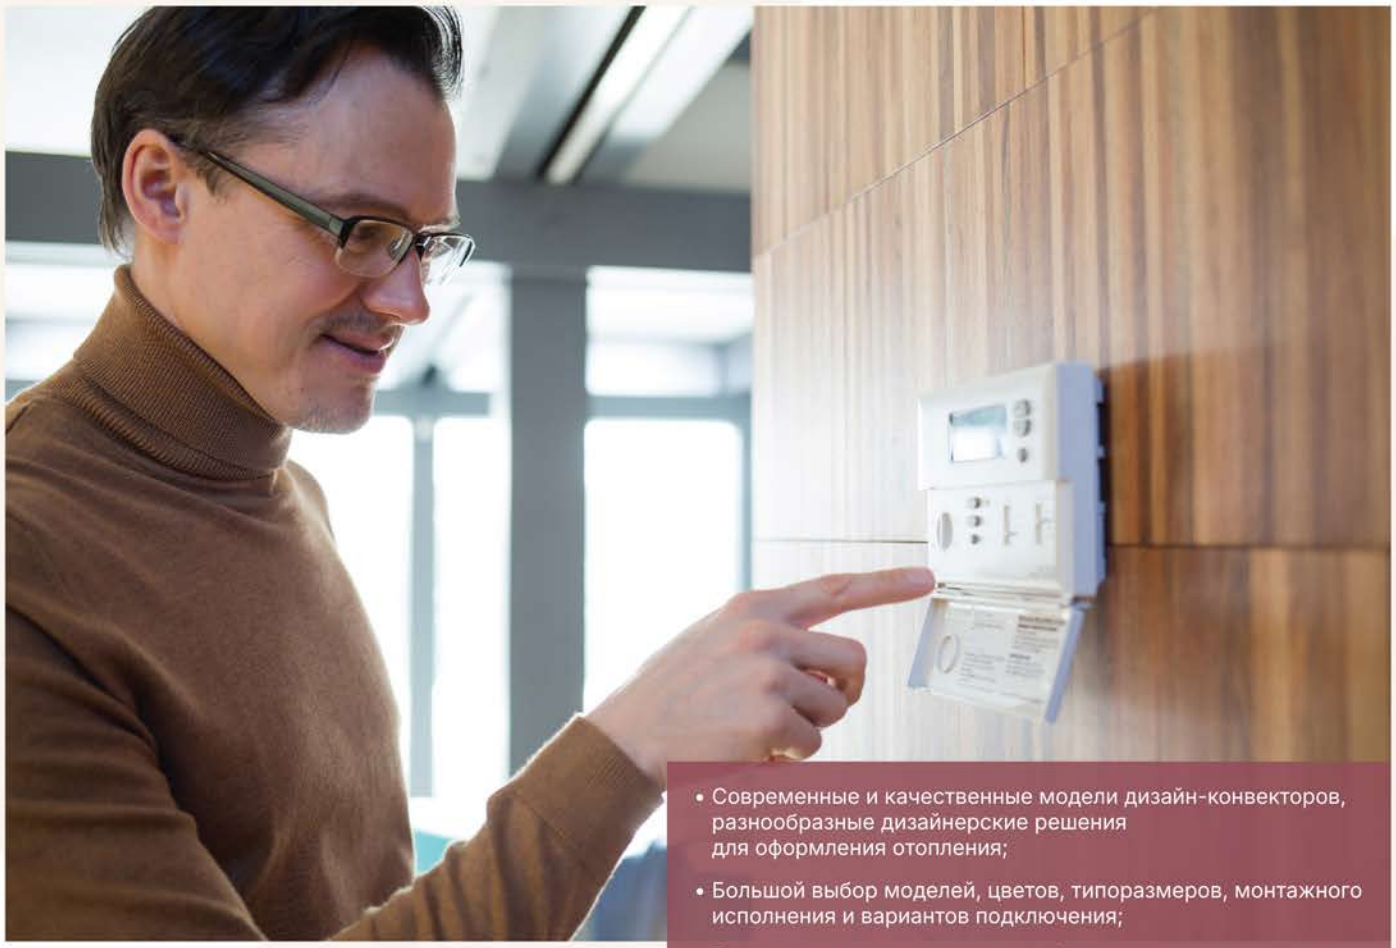

- Современные и качественные модели дизайн-конвекторов, разнообразные дизайнерские решения для оформления отопления;
- Большой выбор моделей, цветов, типоразмеров, монтажного исполнения и вариантов подключения;
- Внутренняя система качества, обеспечивающая контроль по всему технологическому циклу, от проектирования до отгрузки готового изделия заказчику;
- Только высококачественные материалы и комплектующие. Каждое готовое изделие подвергается пневматическим испытаниям давлением 20 бар.

Компания Warmfix это современный, динамично развивающийся российский производитель отопительного оборудования, находящийся в географическом центре России - г. Красноярске и предоставляющий эффективные решения для отопления жилых и коммерческих помещений.


Предприятие имеет собственный инженерно-конструкторский отдел, занимающийся разработкой и внедрением в серийное производство новых моделей и оснащено современным оборудованием, которое включает станки лазерной резки, гибочные станки, сварочные, абразивно-шлифовальные комплексы, линию по нанесению порошкового покрытия.

Действующая на предприятии система качества обеспечивает контроль по всему технологическому циклу, от проектирования до отгрузки готового изделия заказчику. В производстве мы используем только высококачественные материалы и комплектующие, а каждое готовое изделие подвергается пневматическим испытаниям давлением 20 бар.


Мы знаем, что комфорт начинается с правильной температуры и предлагаем высококачественные конвекторы, сочетающие в себе инновационные технологии, стильный дизайн и высокую надежность.

Большой выбор моделей, цветов, типоразмеров, монтажного исполнения и вариантов подключения позволяет использовать конвекторы Warmfix для решения разнообразных дизайнерских задач при оформлении отопления.

внутрипольные конвекторы.

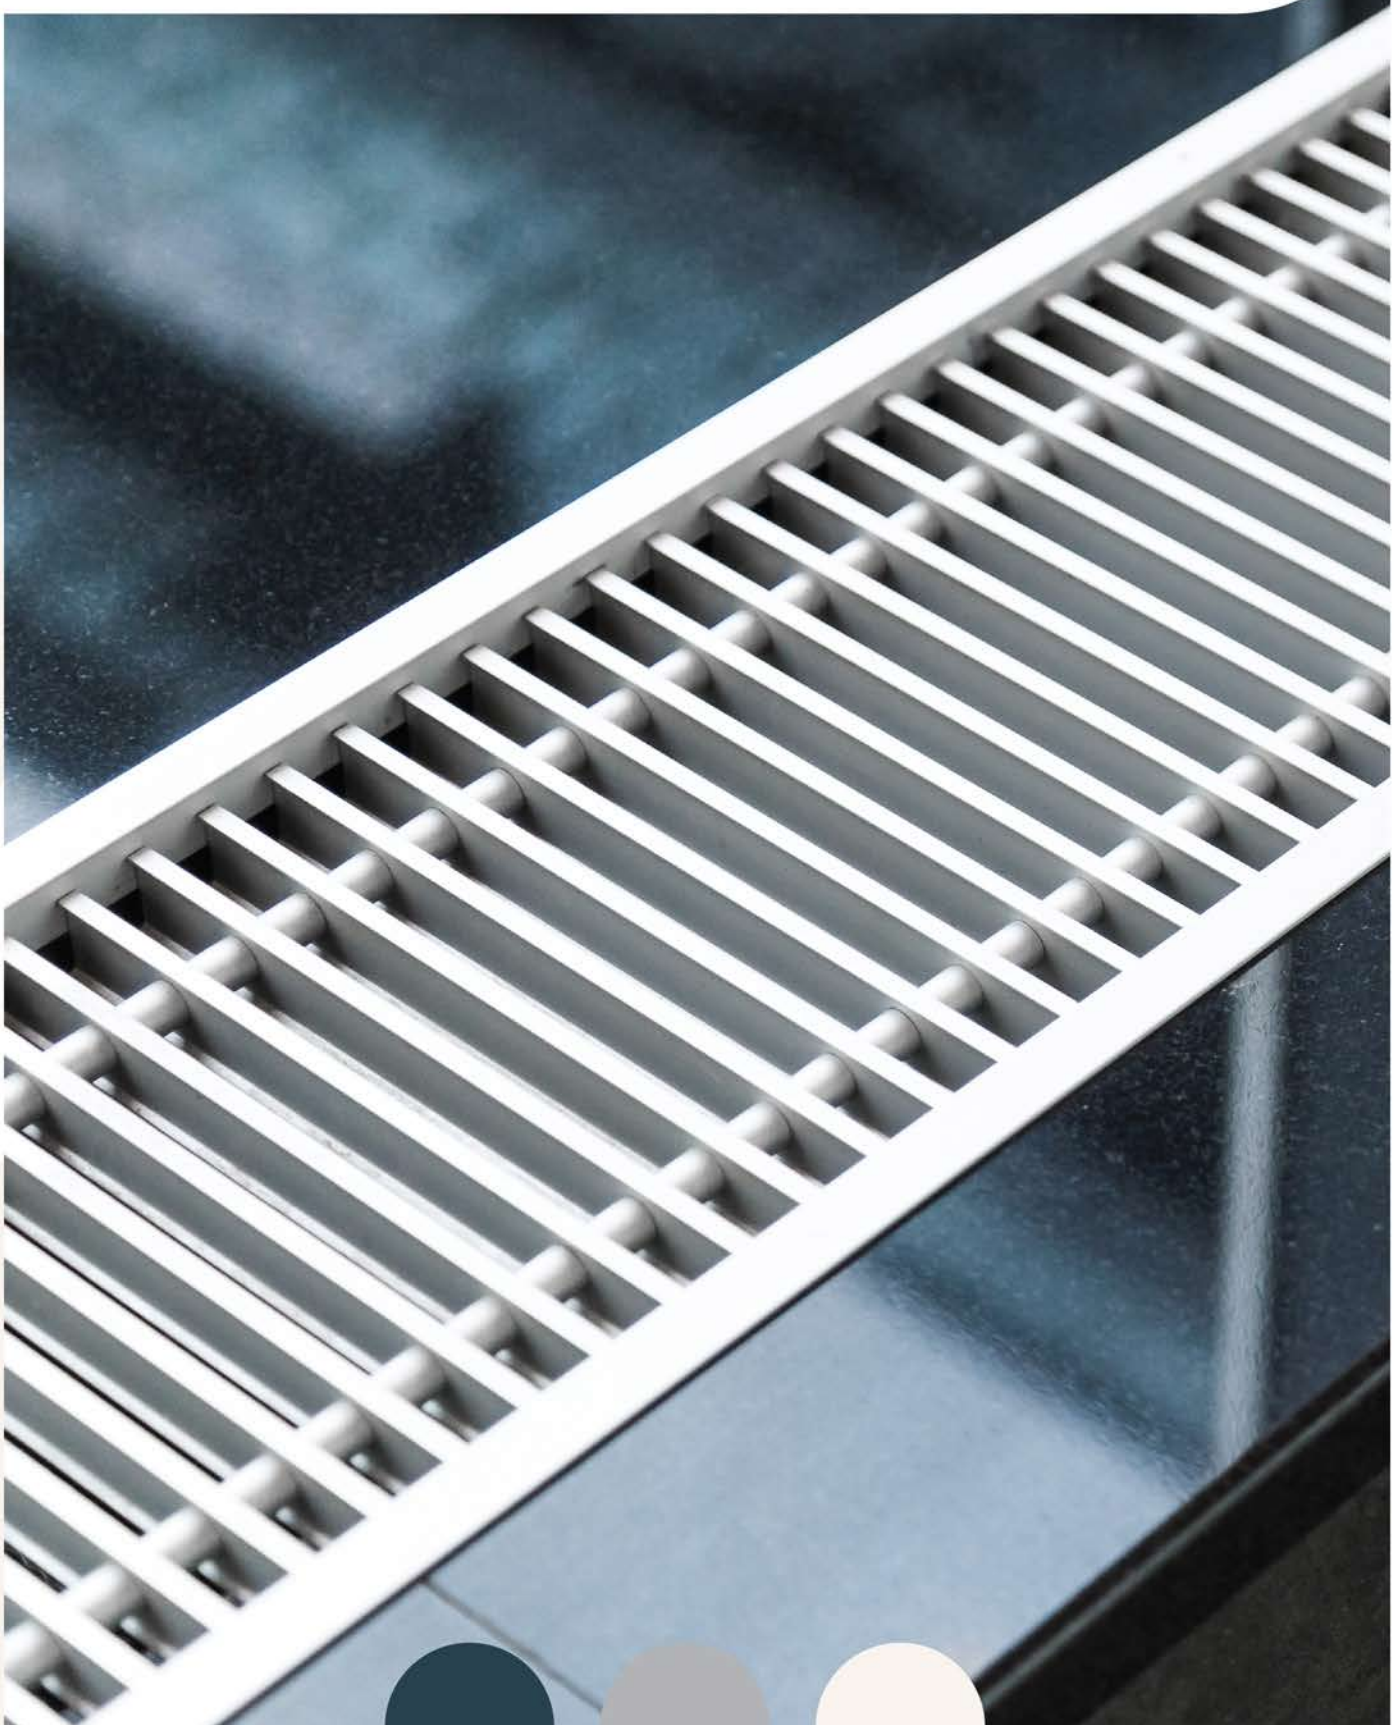

Внутрипольный конвектор WarmTherm с естественной конвекцией

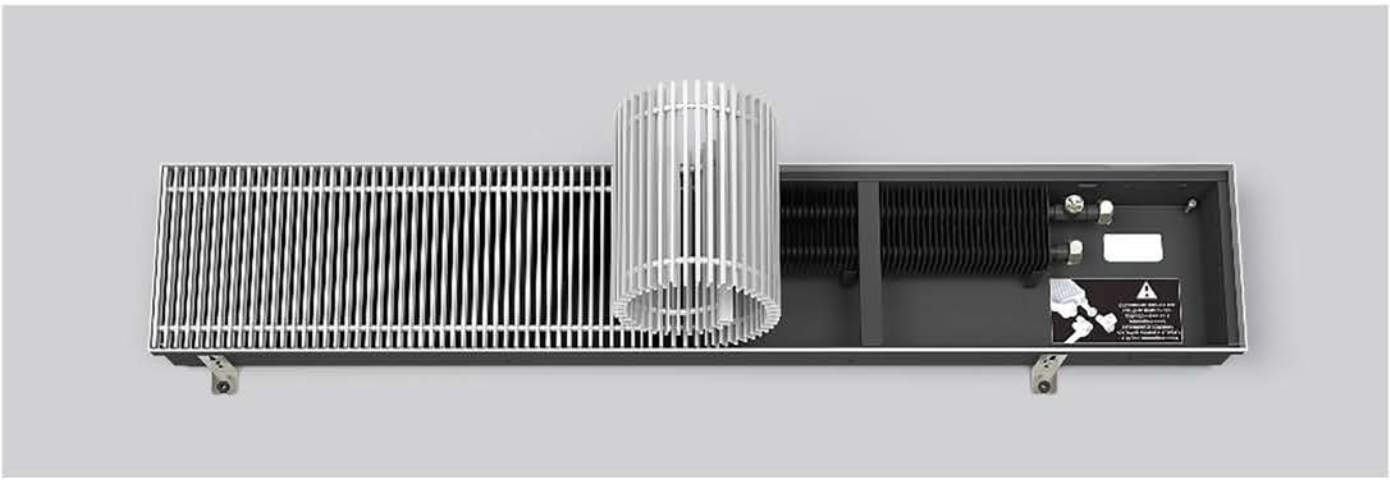

Внутрипольный конвектор WarmTherm с естественной конвекцией

Описание

Медно-алюминиевые конвекторы WarmTherm с естественной конвекцией это отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, встраиваемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений. В помещениях с высоким остеклением или витражными окнами внутрипольные конвекторы WarmTherm предупреждают запотевание стекол и создают воздушную завесу, перекрывающую потоки сквозняков, тем самым поддерживая комфортную температуру.

Конструктивные особенности

Все детали конвектора выполнены из высококачественной оцинкованной стали и окрашены порошковой краской черного цвета, что позволяет визуально скрыть все компоненты конвектора под решеткой.
Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, гарантирующих высокую эффективность при прогреве помещения, стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации, окрашен в цвет корпуса и является съемным, что позволяет легко вынимать его при необходимости.
Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия, а входящая в конструкцию пружина из нержавеющей стали придает решетке гибкость, облегчая процесс ее установки.
В базовую комплектацию также входит уплотнительная полоска под решётку, предотвращающая её трение о корпус конвектора и снижающая шум.
Два типа профиля декоративной рамки (U–образный и F–образный) позволяют встраивать конвектор в любой тип пола.
Конвектор укомплектован воздухоспускным клапаном.


Базовый комплект поставки

- корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием черного цвета
- съемный теплообменник
- декоративная рамка из алюминия с уплотнительной полосой в месте контакта с решеткой
- роликовая решетка из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет RAL
- комплект крепежно-регулировочных ножек
- воздухоспускной клапан G1/2"
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу

Характеристики

Ширина, мм	160, 200, 250, 300, 350, 420
Глубина, мм	75, 85, 105, 120, 140
Длина, мм	600-3000
Межосевое расстояние подключения, мм	50
Температура теплоносителя, °С	max 95
Рабочее давление, бар	max 16
Испытательное давление, бар	20
Исполнение	проходное и концевое
Подключение	резьба G1/2, внутренняя
Тип конвекции	естественная
Тип монтажа	внутрипольный
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Цвет	черный
Материал теплообменника	алюминий, медь
Тип рамки	U, F -образная
Тип решетки	рулонная
Материал решетки	алюминий

Конструкция

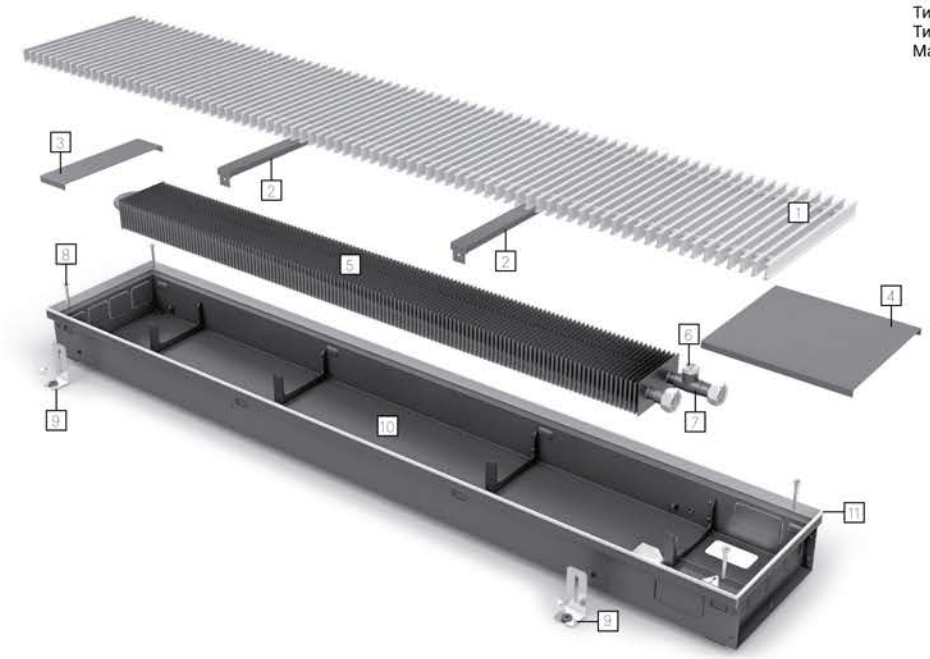

1. **Решетка**
2. **Ребра жесткости**
3. **Декоративная крышка**
4. **Декоративная крышка**
5. **Теплообменник**
6. **Воздухоспускной клапан**
7. **Узел подключения**
8. **Регулировочные винты**
9. **Фиксирующие ножки**
10. **Корпус конвектора**
11. **Декоративная рамка**

Внутрипольный конвектор WarmForce с принудительной конвекцией и интеллектуальным регулированием



Внутрипольный конвектор WarmForce с принудительной конвекцией и интеллектуальным регулированием

Описание

Медно-алюминиевые конвекторы WarmForce с принудительной конвекцией это отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, встраиваемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений, с тангенциальными вентиляторами. В помещениях с высоким остеклением или витражными окнами внутрипольные конвекторы WarmForce предупреждают запотевание стекол и создают воздушную завесу, перекрывающую потоки сквозняков, тем самым поддерживая комфортную температуру.

Конструктивные особенности

Все детали конвектора выполнены из высококачественной оцинкованной стали и окрашены порошковой краской черного цвета, что позволяет визуально скрыть все компоненты конвектора под решеткой.
Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, гарантирующих высокую эффективность при прогреве помещения, стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации, окрашен в цвет корпуса и является съемным, что позволяет легко вынимать его при необходимости.
Тангенциальные вентиляторы установлены на виброзащитных опорах, снижающих уровень шума и вибраций.
Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия, а входящая в конструкцию пружина из нержавеющей стали придает решетке гибкость, облегчая процесс ее установки.
В базовую комплектацию также входит уплотнительная полоска под решётку, предотвращающая её трение о корпус конвектора и снижающая шум.
Два типа профиля декоративной рамки (U–образный и F–образный) позволяют встраивать конвектор в любой тип пола.
Конвектор укомплектован воздухоспускным клапаном.


Базовый комплект поставки

- корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием черного цвета
- съемный теплообменник
- тангенциальные вентиляторы
- декоративная рамка из алюминия с уплотнительной полосой в месте контакта с решеткой
- роликовая решетка из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет RAL
- комплект крепежно-регулировочных ножек
- воздухоспускной клапан G1/2"
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу

Характеристики


Ширина, мм	250, 350, 420
Глубина, мм	85, 105, 120, 140
Длина, мм	800-3000
Межосевое расстояние подключения, мм	50
Температура теплоносителя, °С	max 95
Рабочее давление, бар	max 16
Испытательное давление, бар	20
Напряжение питания вентиляторов, В	24
Исполнение	проходное и концевое
Подключение	резьба G1/2, внутренняя
Тип конвекции	принудительная
Тип монтажа	внутрипольный
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Цвет	черный
Материал теплообменника	алюминий, медь
Тип рамки	U, F -образная
Тип решетки	рулонная
Материал решетки	алюминий

Конструкция

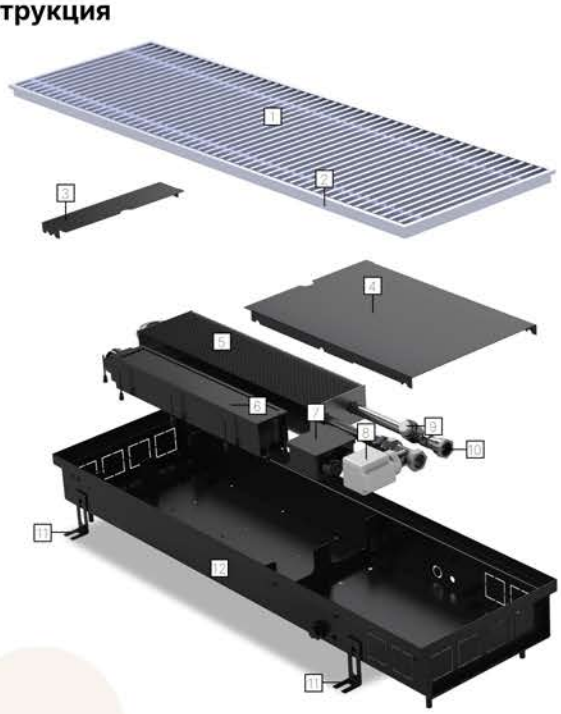

1. Решетка
2. Декоративная рамка
3. Ребра жесткости
4. Декоративная крышка
5. Теплообменник
6. Тангенциальный вентилятор
7. Распределительная коробка
8. Сервопривод
9. Воздухоспускной клапан
10. Узел подключения
11. Фиксирующие ножки
12. Корпус конвектора

Внутрипольный конвектор WarmElectro с электрическим нагревом и естественной конвекцией

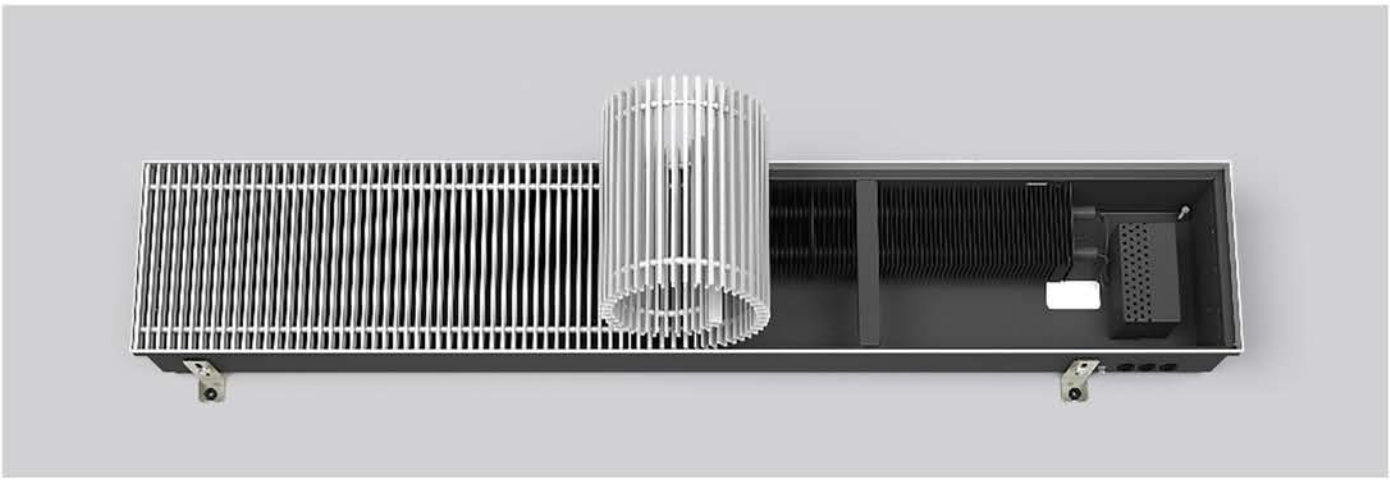

Внутрипольный конвектор WarmElectro с электрическим нагревом и естественной конвекцией

Описание

Медно-алюминиевые конвекторы WarmElectro с электрическим нагревом и естественной конвекцией это электрические отопительные приборы, встраиваемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений. В помещениях с высоким остеклением или витражными окнами внутрипольные конвекторы WarmElectro предупреждают запотевание стекол и создают воздушную завесу, перекрывающую потоки сквозняков, тем самым поддерживая комфортную температуру. Конвекторы WarmElectro имеют встроенный электронный блок, регулирующий температуру нагревательного элемента и воздуха в помещении, а также обеспечивающий автоматическую защиту от перегрева теплообменника.

Конструктивные особенности

Все детали конвектора выполнены из высококачественной оцинкованной стали и окрашены порошковой краской черного цвета, что позволяет визуально скрыть все компоненты конвектора под решеткой.

Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, гарантирующих высокую эффективность при прогреве помещения, а в качестве источника тепла используются электрические нагревательные элементы. Теплообменник окрашен в цвет корпуса и является съемным, что позволяет легко вынимать его при необходимости.

Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия, а входящая в конструкцию пружина из нержавеющей стали придает решетке гибкость, облегчая процесс ее установки.

В базовую комплектацию также входит уплотнительная полоска под решётку, предотвращающая её трение о корпус конвектора и снижающая шум.

Два типа профиля декоративной рамки (U–образный и F–образный) позволяют встраивать конвектор в любой тип пола.


Базовый комплект поставки

- корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием черного цвета
- съемный теплообменник с встроенной защитой от перегрева
- Блок управления ТЭН с датчиком температуры
- декоративная рамка из алюминия с уплотнительной полосой в месте контакта с решеткой
- роликовая решетка из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет RAL
- комплект крепежно-регулировочных ножек
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу

Характеристики

Ширина, мм	180, 230, 300, 370
Глубина, мм	110
Длина, мм	750, 1250, 1750, 2250, 2750
Подключение	электрическая сеть
Напряжение питания, В	~220
Электрическая мощность, Вт	105-2100
Тип конвекции	естественная
Тип монтажа	внутрипольный
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Цвет	черный
Материал теплообменника	алюминий, медь
Тип рамки	U, F -образная
Тип решетки	рулонная
Материал решетки	алюминий

Конструкция

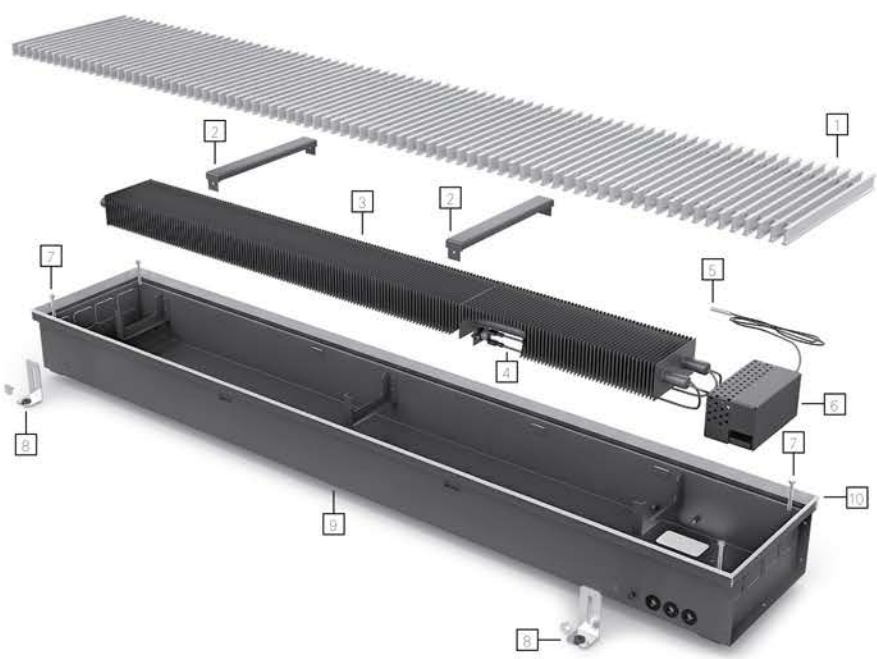

1. **Решетка**
2. **Ребра жесткости**
3. **Теплообменник**
4. **Автоматическая защита**
5. **Датчик температуры**
6. **Блок управления ТЭН**
7. **Регулировочные винты**
8. **Фиксирующие ножки**
9. **Корпус конвектора**
10. **Декоративная рамка**

Внутрипольный конвектор WarmElectroForce с электрическим нагревом и принудительной конвекцией



Внутрипольный конвектор WarmElectroForce с электрическим нагревом и принудительной конвекцией

Описание

Медно-алюминиевые конвекторы WarmElectroForce с электрическим нагревом и принудительной конвекцией это электрические отопительные приборы, встраиваемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений, с тангенциальными вентиляторами. В помещениях с высоким остеклением или витражными окнами внутрипольные конвекторы WarmElectroForce предупреждают запотевание стекол и создают воздушную завесу, перекрывающую потоки сквозняков, тем самым поддерживая комфортную температуру. Конвекторы WarmElectroForce имеют встроенный электронный блок, регулирующий температуру нагревательного элемента и воздуха в помещении, а также обеспечивающий автоматическую защиту от перегрева теплообменника и тангенциальные вентиляторы, позволяющие регулировать равномерность потока воздуха.

Конструктивные особенности

Все детали конвектора выполнены из высококачественной оцинкованной стали и окрашены порошковой краской черного цвета, что позволяет визуально скрыть все компоненты конвектора под решеткой.

Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, гарантирующих высокую эффективность при прогреве помещения, а в качестве источника тепла используются электрические нагревательные элементы. Теплообменник окрашен в цвет корпуса и является съемным, что позволяет легко вынимать его при необходимости.

Тангенциальные вентиляторы установлены на виброзащитных опорах, снижающих уровень шума и вибраций.

Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия, а входящая в конструкцию пружина из нержавеющей стали придает решетке гибкость, облегчая процесс ее установки.

В базовую комплектацию также входит уплотнительная полоска под решётку, предотвращающая её трение о корпус конвектора и снижающая шум.

Два типа профиля декоративной рамки (U–образный и F–образный) позволяют встраивать конвектор в любой тип пола.


Базовый комплект поставки

- корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием черного цвета
- съемный теплообменник с встроенной защитой от перегрева
- Блок управления ТЭН с датчиком температуры
- тангенциальные вентиляторы
- декоративная рамка из алюминия с уплотнительной полосой в месте контакта с решеткой
- роликовая решетка из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет RAL
- комплект крепежно-регулировочных ножек
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу

Характеристики

Ширина, мм	180, 230
Глубина, мм	110
Длина, мм	750, 1250, 1750, 2250, 2750
Подключение	электрическая сеть
Напряжение питания, В	~220
Напряжение питания вентилятора, В	24
Электрическая мощность, Вт	351-3506
Тип конвекции	принудительная
Тип монтажа	внутрипольный
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Цвет	черный
Материал теплообменника	алюминий, медь
Тип рамки	U, F -образная
Тип решетки	рулонная
Материал решетки	алюминий

Конструкция

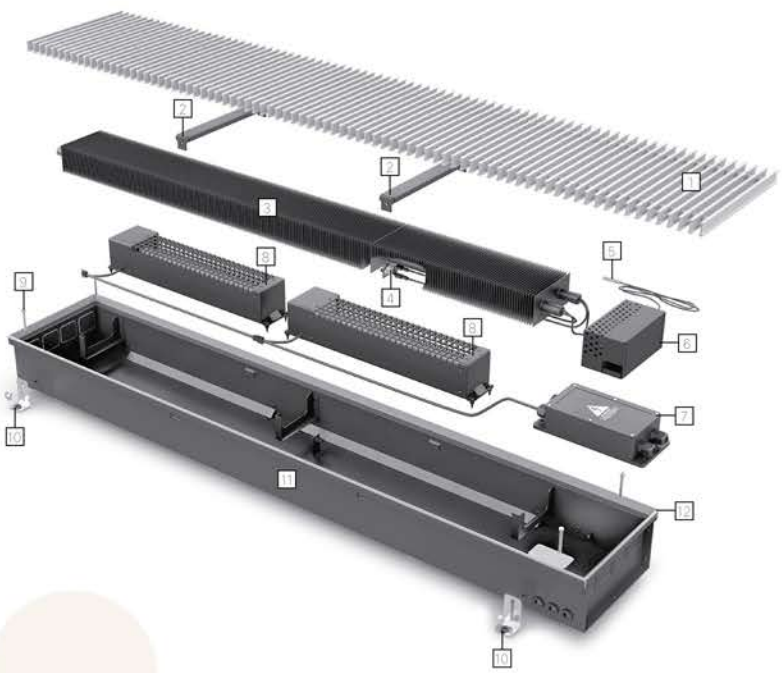


1. **Решетка**
2. **Ребра жесткости**
3. **Теплообменник**
4. **Автоматическая защита**
5. **Датчик температуры**
6. **Блок управления ТЭН**
7. **Микропроцессорный контроллер**
8. **Тангенциальные вентиляторы**
9. **Регулировочные винты**
10. **Фиксирующие ножки**
11. **Корпус конвектора**
12. **Декоративная рамка**




Решетки для внутрипольных конвекторов

После монтажа конвекторов в пол на виду остается лишь прочная элегантная решетка. Декоративная решетка эффективно смотрится в любом интерьере и скрывает под собой всю терморегулирующую и запорную арматуру.

Тип покрытия решетки

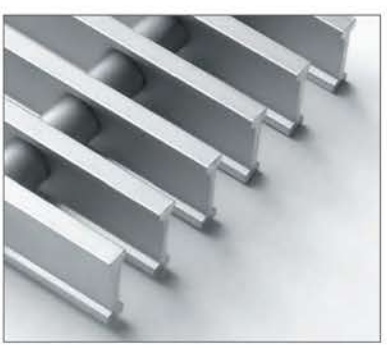


Алюминий, анодированный в натуральный цвет

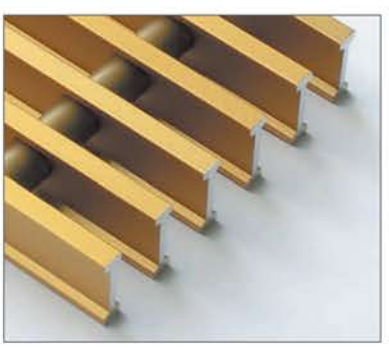


Алюминий, анодированный в цвет латуни



Алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы

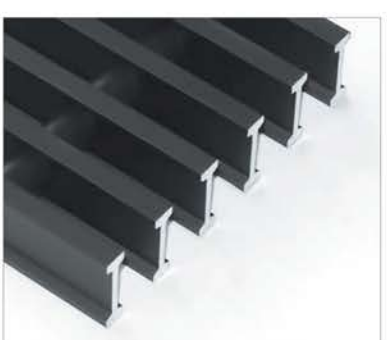

Алюминий, анодированный в цвет темной бронзы

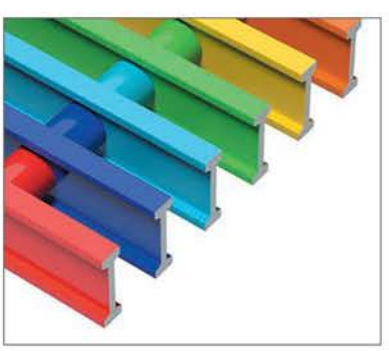

Алюминий, окрашенный порошковой краской в цвет RAL
RAL

напольные и настенные конвекторы.



Напольный и настенный конвектор WarmMini



Напольный и настенный конвектор WarmMini

Описание
Конвекторы серии WarmMini это отопительные приборы конвекционного типа, использующие естественный процесс циркуляции воздуха и обеспечивающие равномерный и комфортный обогрев помещений. Конвекторы разработаны с учетом актуальных технических параметров современных систем отопления жилых, офисных и общественных помещений. Идеальны для использования в местах с низкими подоконниками или витражными окнами.
Конвектор комплектуется алюминиевой решеткой.

Эксплуатационные данные
Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 95 °С и избыточным давлением до 16 бар (испытательное давление - 20 бар).


Базовый комплект поставки
- корпус из листовой стали, окрашенный порошковой краской в любой цвет по RAL
- теплообменник
- линейная решетка из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет RAL
- комплект напольного, либо настенного крепежа
- воздухоспускной клапан G1/2"
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу

Конструктивные особенности
Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой стали и окрашены порошковой краской.
Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, гарантирующих высокую эффективность
при прогреве помещения, стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации, окрашен в черный цвет.
Сверху конвектор закрыт линейной декоративной решеткой, выполненной из анодированного алюминия, либо окрашенной в цвет корпуса по RAL.
Конвектор укомплектован воздухоспускным клапаном.

Характеристики

Высота, мм	80
Глубина, мм	85, 135
Длина, мм	500-1700
Межосевое расстояние подключения, мм	50
Температура теплоносителя, °С	max 95
Рабочее давление, бар	max 16
Испытательное давление, бар	20
Исполнение	проходное и концевое
Подключение	резьба G1/2, внутренняя
Тип конвекции	естественная
Тип монтажа	напольный/настенный
Материал корпуса	листовая сталь
Материал теплообменника	алюминий, медь
Тип решетки	линейная
Материал решетки	алюминий

Конструкция

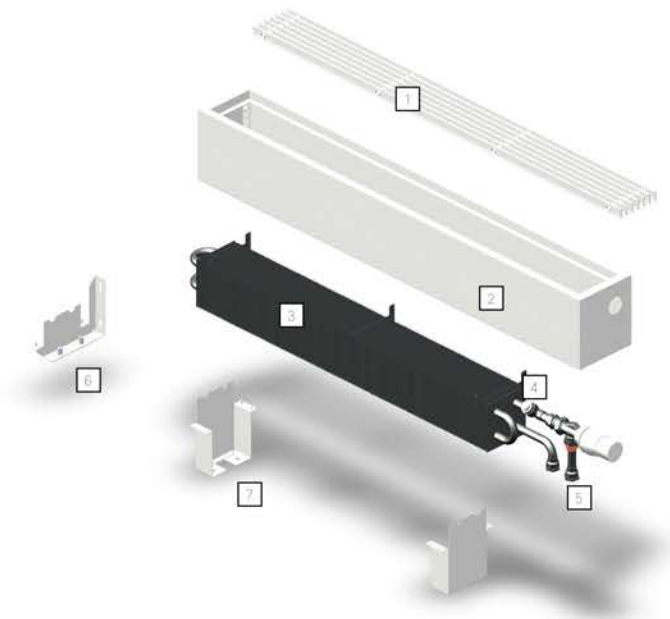

1. **Решетка**
2. **Корпус**
3. **Теплообменник**
4. **Воздухоспускной клапан**
5. **Встроенный термостатический вентиль (при нижнем подключении)**
6. **Консоль настенного монтажа**
7. **Консоль напольного монтажа**

Настенный конвектор WarmWall



Настенный конвектор WarmWall

Описание
Конвекторы серии WarmWall это отопительные приборы конвекционного типа, использующие естественный процесс циркуляции воздуха и обеспечивающие равномерный и комфортный обогрев помещений. Конвекторы разработаны с учетом актуальных технических параметров современных систем отопления жилых, офисных и общественных помещений. Благодаря гладкой поверхности лицевой панели, окрашенной в любой цвет по RAL, конвекторы WarmWall прекрасно вписываются в любой интерьер.
Конвектор комплектуется алюминиевой решеткой.

Эксплуатационные данные
Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 95°С и избыточным давлением до 16 бар (испытательное давление - 20 бар).


Базовый комплект поставки
- корпус из листовой стали, окрашенный порошковой краской в любой цвет по RAL
- одноярусный, либо двухъярусный теплообменник
- линейная решетка из анодированного алюминия, либо окрашенная в цвет RAL
- воздухоспускной клапан G1/2"
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу

Конструктивные особенности
Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой стали и окрашены порошковой краской.
Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, гарантирующих высокую эффективность при прогреве помещения, стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации, окрашен в черный цвет.
Сверху конвектор закрыт линейной декоративной решеткой, выполненной из анодированного алюминия, либо окрашенной в цвет корпуса по RAL.
Конвектор укомплектован воздухоспускным клапаном.

Характеристики


Высота, мм	300, 400, 500, 600
Глубина, мм	70, 120, 170, 220
Длина, мм	400-2600
Межосевое расстояние подключения, мм	50
Температура теплоносителя, °С	max 95
Рабочее давление, бар	max 16
Испытательное давление, бар	20
Исполнение	проходное и концевое
Подключение	резьба G1/2, внутренняя
Тип конвекции	естественная
Тип монтажа	настенный
Материал корпуса	листовая сталь
Материал теплообменника	алюминий, медь
Тип решетки	линейная
Материал решетки	алюминий

Конструкция

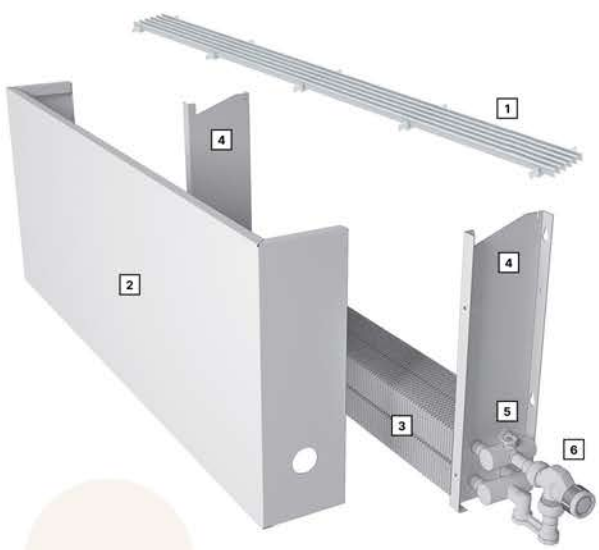

1. **Решетка**
2. **Корпус конвектора**
3. **Теплообменник**
4. **Настенная консоль**
5. **Воздухоспускной клапан**
6. **Встроенный термостатический вентиль (при нижнем подключении)**

Решетки для напольных и настенных конвекторов

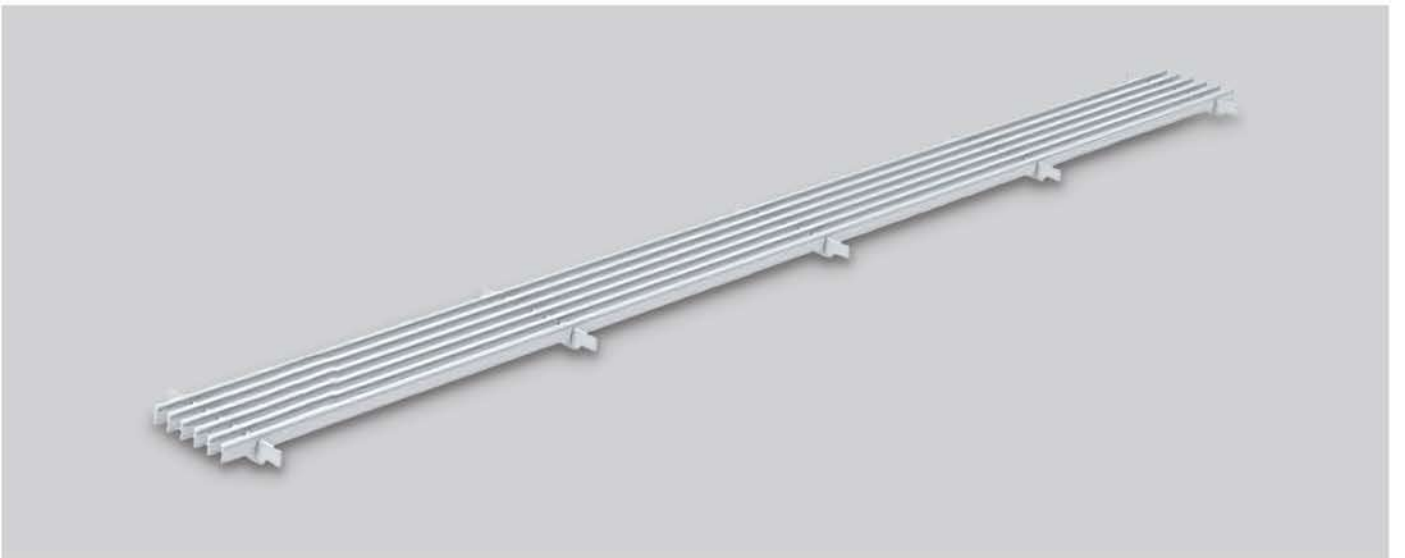


Решетки для напольных и настенных конвекторов

Конвекторы WarmMini и WarmWall комплектуются решеткой из натурального алюминия, анодированного или окрашенного по RAL в цвет корпуса конвектора.

Тип покрытия решетки




Бронза светлая

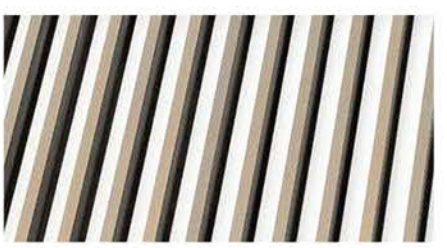

Бронза темная



Золото

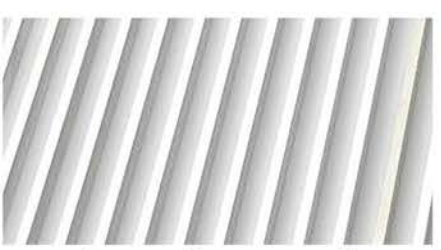

Алюминий натуральный



Черный



Палитра RAL

дизайн-конвектор

с панелью из закаленного стекла.



Дизайн-конвектор WarmGlass



Дизайн-конвектор WarmGlass


Описание
Дизайн-конвекторы серии WarmGlass это отопительные приборы конвекционного типа, использующие естественный процесс циркуляции воздуха, что обеспечивает равномерный и комфортный обогрев помещений. Дизайн-конвекторы разработаны с учетом актуальных технических параметров современных систем отопления жилых, офисных и общественных помещений.
Лицевая панель конвектора изготавливается из закаленного стекла с нанесенным рисунком или окрашенным по RAL в соответствии с требованиями заказчика.

Эксплуатационные данные
Рекомендуется эксплуатация в однотрубных и двухтрубных закрытых системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 95°С и избыточным давлением до 16 бар (испытательное давление - 20 бар).
Исполнение: горизонтальное, вертикальное.
Габаритные размеры: Глубина (мм): 80, 115; **Высота (мм):** горизонтальные модели: 180, 330, 450, 550, вертикальные модели: 1020, 1220, 1520, 1820, 2020;
Длина (мм): горизонтальные модели: 720, 1020, 1220, 1520, 1820, вертикальные модели: 450, 550.

Базовый комплект поставки
- корпус из листовой стали с перфорацией овалом в верхней части, окрашенный порошковой краской в цвет по RAL, соответствующий лицевой панели
- лицевая панель из высокопрочного закаленного стекла
- двухъярусный теплообменник
- воздухоспускной клапан
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу

Конструктивные особенности
Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой стали и окрашены порошковой краской.
Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, что гарантирует высокую эффективность при прогреве помещения, стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации. Гарантия на теплообменник — 10 лет.
Лицевая панель дизайн-конвектора выполнена из закаленного стекла, обладающего высокой прочностью и обеспечивающего безопасность в быту.
Лицевая панель съемная, что обеспечивает свободный доступ к теплообменнику и арматуре, значительно облегчает монтаж прибора и уход за ним в процессе эксплуатации.

Конструкция

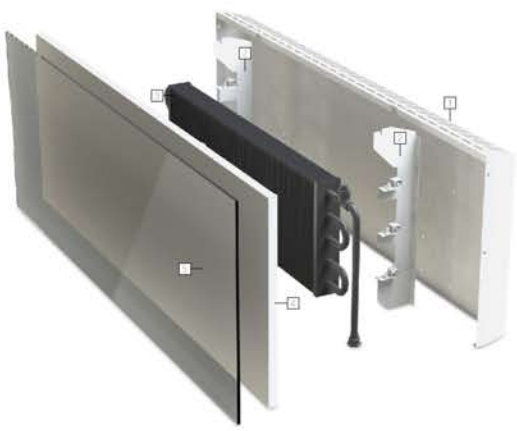




Горизонтальная модель:
1. Корпус
2. Кронштейны крепления теплообменника
3. Теплообменник
4. Стальная лицевая панель
5. Декоративное закаленное стекло

Вертикальная модель:
1. Корпус
2. Кронштейны крепления теплообменника
3. Теплообменник
4. Стальная лицевая панель
5. Декоративное закаленное стекло

Дизайн-конвектор WarmSteel

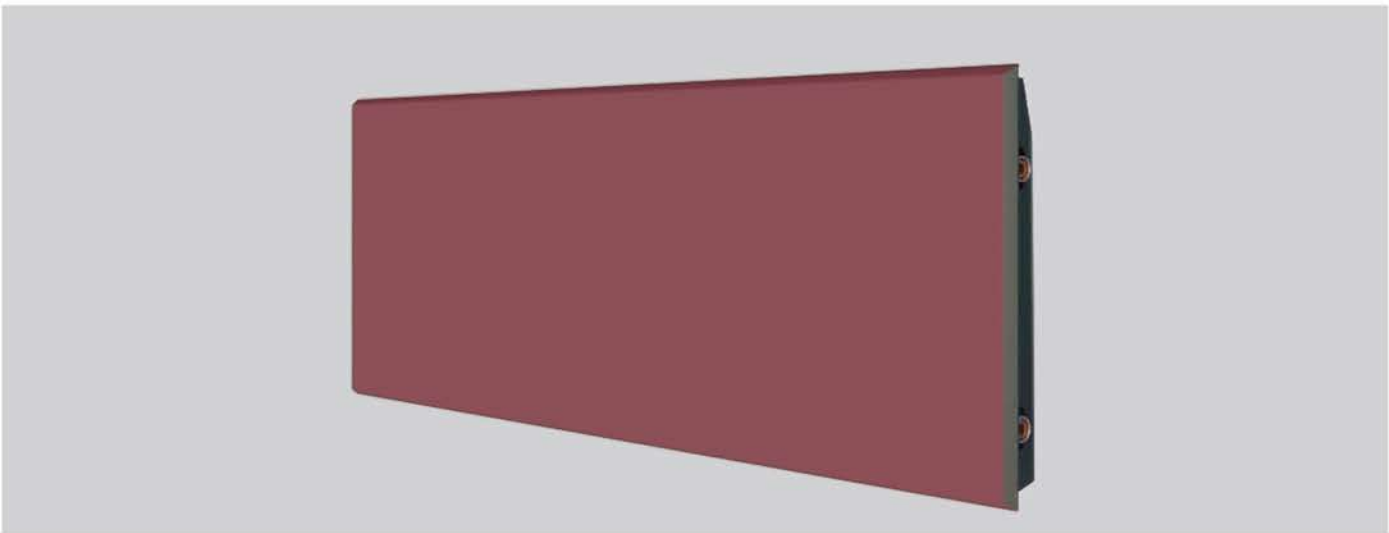

Дизайн-конвектор WarmSteel


Описание
Дизайн-конвекторы серии WarmSteel это отопительные приборы конвекционного типа, использующие естественный процесс циркуляции воздуха, что обеспечивает равномерный и комфортный обогрев помещений. Дизайн-конвекторы разработаны с учетом актуальных технических параметров современных систем отопления жилых, офисных и общественных помещений.
Лицевая панель конвектора изготавливается из листовой стали и окрашивается по RAL в соответствии с требованиями заказчика.


Эксплуатационные данные
Рекомендуется эксплуатация в однотрубных и двухтрубных закрытых системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 95°С и избыточным давлением до 16 бар (испытательное давление - 20 бар).
Исполнение: горизонтальное, вертикальное.
Габаритные размеры: Глубина (мм): 80, 115; **Высота (мм):** горизонтальные модели: 180, 330, 450, 550, вертикальные модели: 1020, 1220, 1520, 1820, 2020;
Длина (мм): горизонтальные модели: 720, 1020, 1220, 1520, 1820, вертикальные модели: 450, 550.

Базовый комплект поставки
- корпус из листовой стали с перфорацией овалом в верхней части, окрашенный порошковой краской в цвет по RAL, соответствующий лицевой панели
- лицевая панель из окрашенной стали
- двухъярусный теплообменник
- воздухоспускной клапан
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу

Конструктивные особенности
Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой стали и окрашены порошковой краской.
Теплообменник изготавливается из меди и алюминия, что гарантирует высокую эффективность при прогреве помещения, стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации. Гарантия на теплообменник — 10 лет.
Лицевая панель дизайн-конвектора выполнена из стали и окрашена в цвет по RAL.
Лицевая панель съемная, что обеспечивает свободный доступ к теплообменнику и арматуре, значительно облегчает монтаж прибора и уход за ним в процессе эксплуатации.

Конструкция

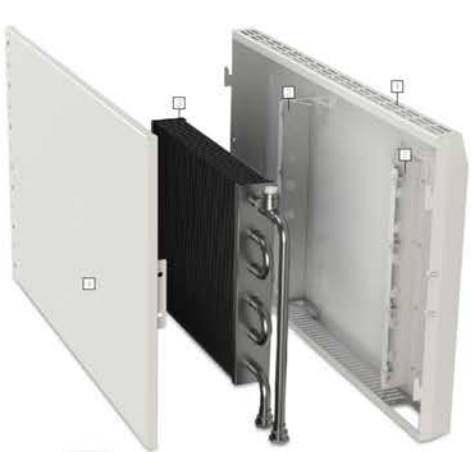

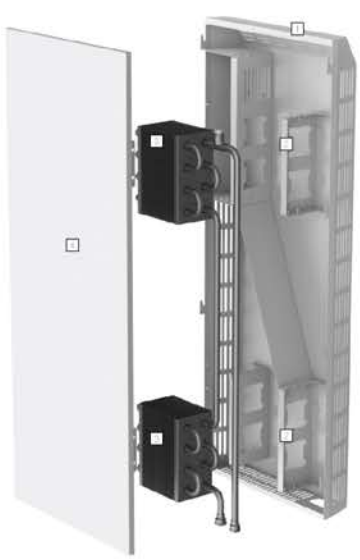

Горизонтальная модель:

1. **Корпус**
2. **Кронштейны крепления теплообменника**
3. **Теплообменник**
4. **Стальная лицевая панель**

Вертикальная модель:

1. **Корпус**
2. **Кронштейны крепления теплообменника**
3. **Теплообменник**
4. **Стальная лицевая панель**

warmfix.

БИЗНЕСУ / ДИЛЕРАМ

Завод-изготовитель ищет дилеров дизайн-радиаторов и конвекторов

Приглашаем к сотрудничеству дилеров, дизайнеров, архитекторов, строительные и монтажные организации, шоу-румы, интернет-магазины.

Российский производитель формирует команду партнеров на специальных условиях.

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Красноярск, ул. Зеленый угол, 6/3

+7 800 333-82-38

warmfix@mail.ru

www.warmfix.ru